FDW TYPE (外徑32,導程10)

◀ 一般標準型

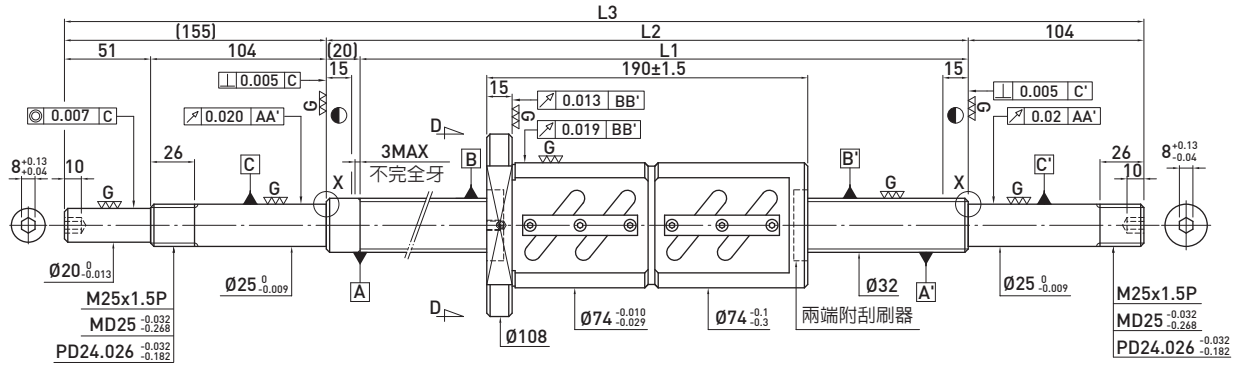

滾珠螺桿資料表	
旋向	右旋
導程(mm)	10
導程角	5.44°
節圓直徑P.C.D(mm)	33.4
珠徑(mm)	Ø6.35
珠卷數	2.5x2
動負荷C(Kgf)	4810
靜負荷 Co(Kgf)	11199
軸向間隙(mm)	0
預壓扭矩(Kgf-cm)	5.51~11.43
間隔鋼珠	-



F0.4x0.2DIN509
X 詳圖



D-D 視圖

單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
150	R32-10B2-FDW-380-575-0.018	380	400	575	5
250	R32-10B2-FDW-480-675-0.018	480	500	675	5
350	R32-10B2-FDW-580-775-0.018	580	600	775	5
450	R32-10B2-FDW-680-959-0.018	680	700	959	5
550	R32-10B2-FDW-780-1059-0.018	780	800	1059	5
750	R32-10B2-FDW-980-1259-0.018	980	1000	1259	5
950	R32-10B2-FDW-1180-1459-0.018	1180	1200	1459	5
1250	R32-10B2-FDW-1480-1759-0.018	1480	1500	1759	5
1550	R32-10B2-FDW-1780-2059-0.018	1780	1800	2059	5